

エアシャワーユニット XAS-UN-OH


アスベスト対策用として開発した専用エアシャワーです。

特 徴


- ◆ 1次、2次フィルター及び3次HEPAフィルターで完全にアスベストを除去します。
- ◆ 薄形、軽量で場所を取りません。
- ◆ 2分割構造のユニットの為、搬入据付時の重量を低減しています。
- ◆ フィルター交換容易（工具不要）

用 途

- ◆ アスベスト解体作業負圧ブース内設置（汚染除去ユニット内設置）
- ◆ アスベスト以外の粉塵除去にも利用可能

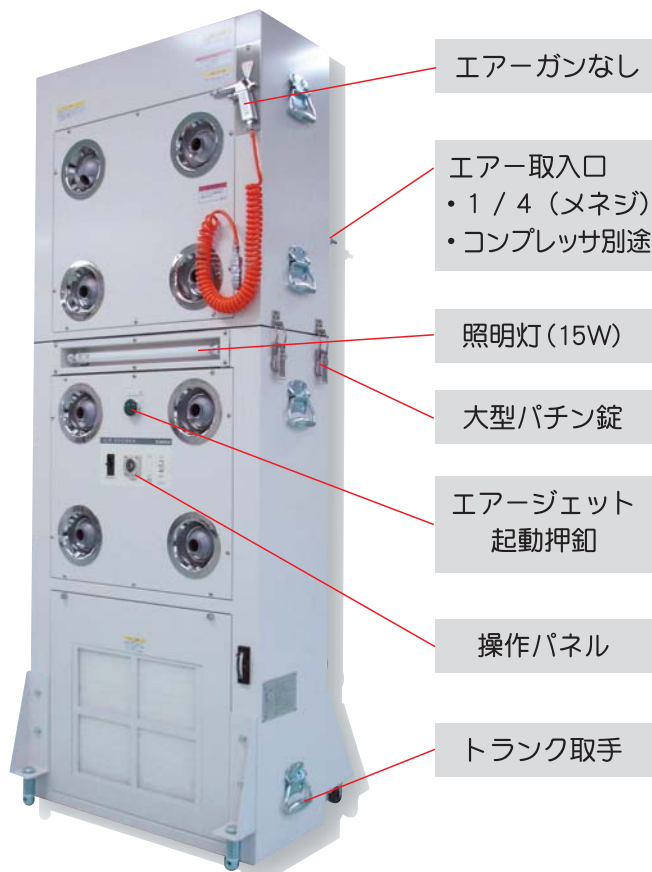


エアシャワーユニット外観

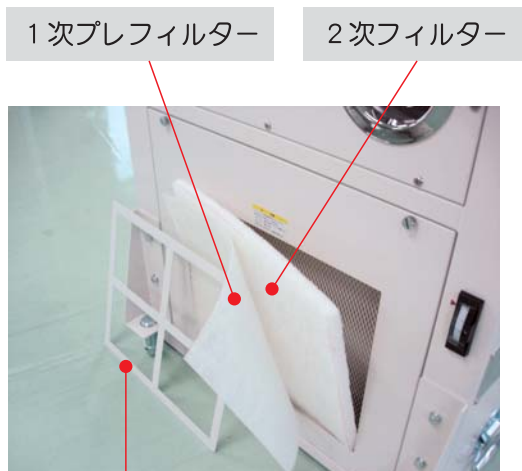

フィルター押え板

吸込部フィルター詳細

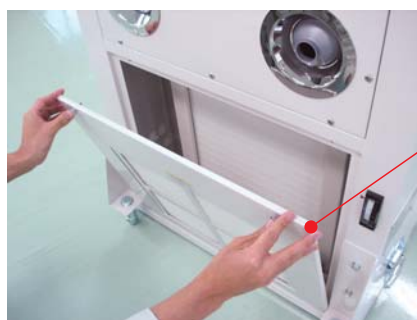


HEPA フィルターの裏側に
DC ブラシレスファンを搭載
(装置裏側よりメンテ可能)

ノブ（4箇所）を回して押えを外し、HEPA 交換が可能
(工具不要)



外形寸法

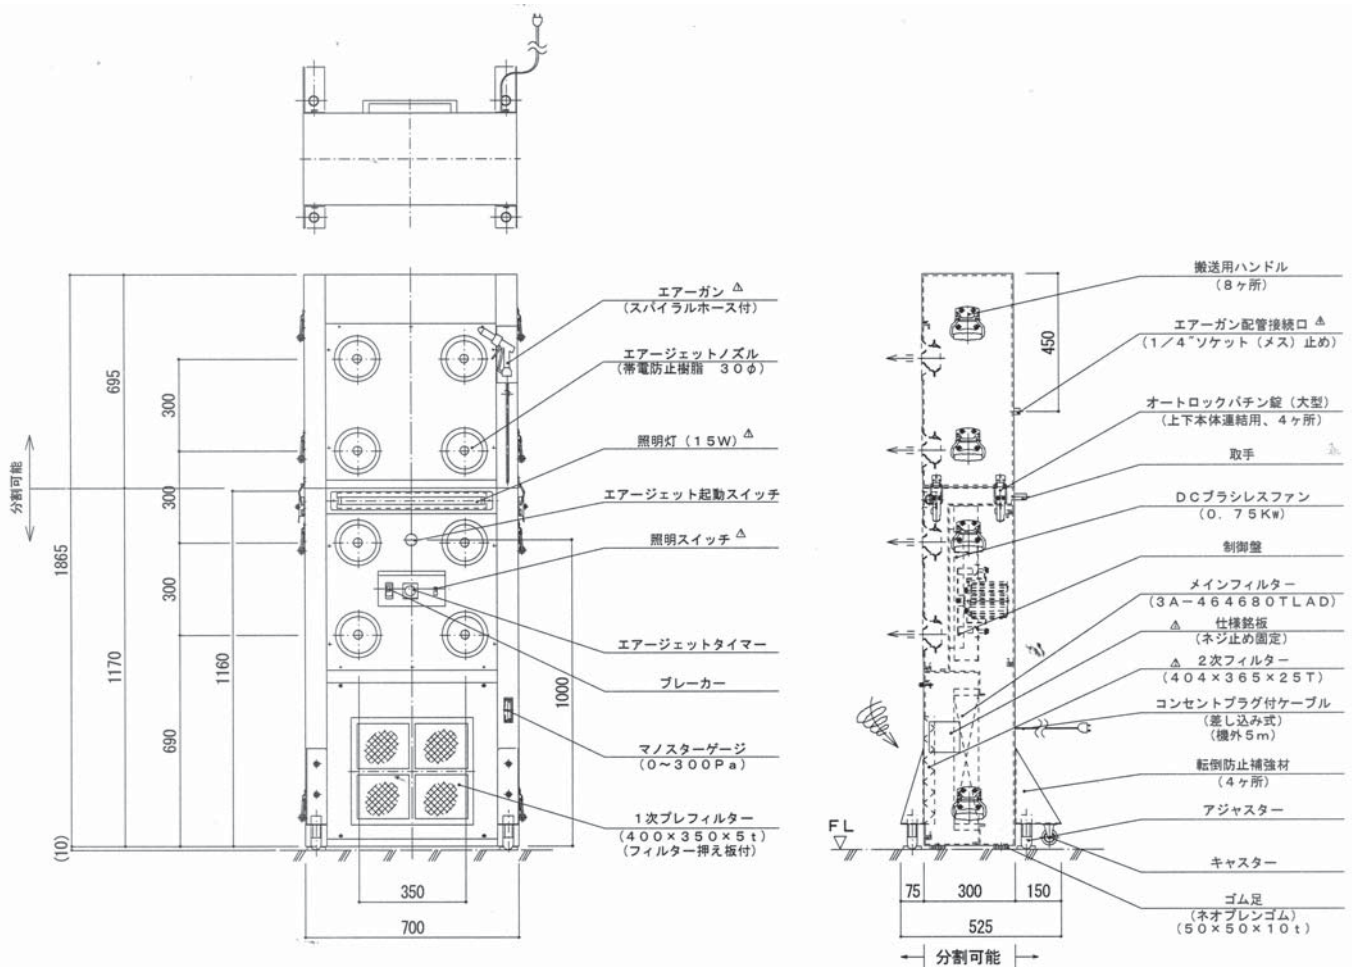

仕様

集塵効率	0.3 μm 粒子 (大気塵) にて 99.99% 以上 (HEPA フィルター集塵効率を示す。)
集塵要素	一次プレフィルター 395 × 345 × 5 t 1 枚
	二次フィルター 404 × 365 × 25t 1 枚
	HEPA フィルター 460 × 460 × 80t 1 枚
風速	25 m/sec
風量	9 m ³ / min
ジェットノズル	8 個
ジェット起動方式	押釦スイッチによる
構造	本体 ~ 鋼板製焼付塗装
電源	AC100V 1φ 50 / 60Hz
消費電力	約 650W
設備電力	約 1000VA 10A
重量	約 85Kg (分割時の本体重量は約 65Kg)
本体サイズ	700W × 525D × 1875H
その他	キャスター搬送時には上段ユニットは取外してください。

☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。