


橋梁ブラスト工事に用 簡易セキュリティルームレンタル

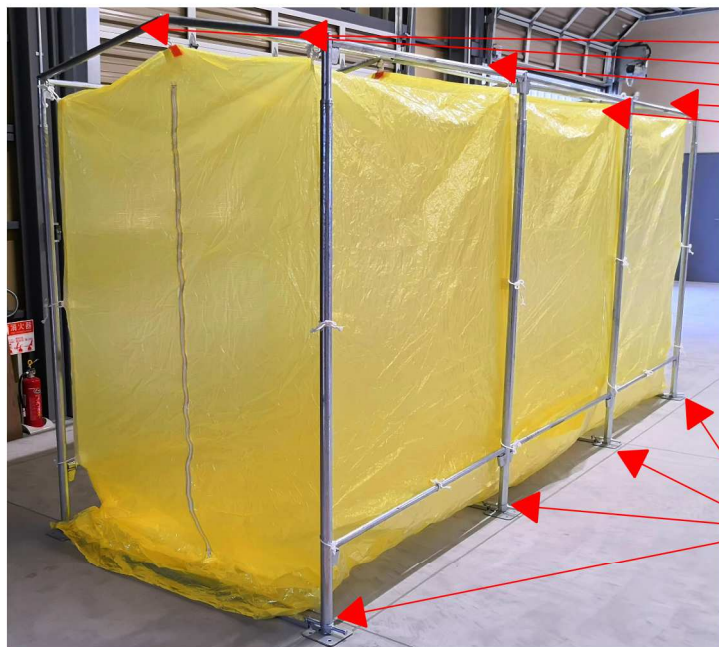


帯電シートは各部に紐で吊り下げるタイプ

浮遊粉塵を吸着してクリーンな空気を生み出します。組み立ては2人で10分程度でカンタン！！

ジャッキベースで高さを微調整可能

シート出入口及び間仕切り部：ファスナー加工（4ヶ所）

側面：エアシャワー搬入口付（ファスナー式）

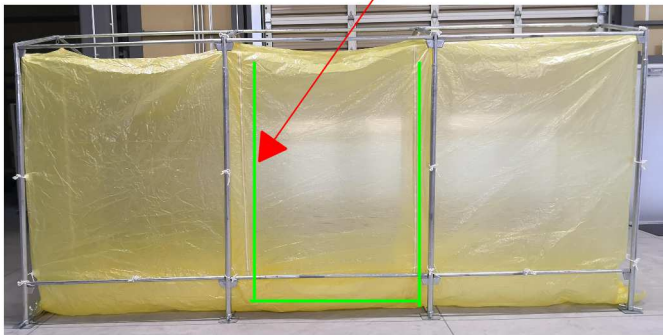

帯電ポリエチレンシート仕様 セキュリティルーム

仕様及び特徴

サイズ

W1,500×L4,500 ×H2,000mm
※軒高の最高高さ：2,150mm

重量

セキュリティルーム総重量：約130kg
帯電ポリエチレンシート：約5.7kg

セキュリティルーム部材一覧

A部材：専用ジャッキベース8本
B部材：フラットバー4本
C-1部材：センター支柱4本
C-2部材：コーナー支柱4本
D部材：下部ジョイント横パイプ6本
E-1部材：端部立上げ用屋根パイプ2本
E-2部材：中間立上げ用屋根パイプ2本
F部材：上部ジョイント横パイプ6本（D部材と同形）
G部材：屋根補強用中間パイプ3本
H部材：G部材用止め金具6個（グラヴィティロック）
I部材：専用帯電シート1組（販売）

※組立手順書が別紙ございますので御利用下さい。

帯電ポリエチレンシートの特徴及び仕様

- ①帯電処理されたシートが浮遊粉塵を静電気で吸収します。
 - ②材料はポリオレフィン系の無公害素材です。
 - ③底面はシートを2重にして強度を保ち、ズレ止めのキルティング加工を施しています。
 - ④シートは一体物で袋状になっており、分解時は紐をはずすだけなので、粉塵の飛散を極力抑えます。
- 壁、天井面：帯電シート 厚み0.11mm
 - 床面：帯電シート 厚み0.11mm×2層式

※本体とシートが風で飛ばされないように強固な固定をして下さい。

レンタルのお問い合わせ先

〒061-2282 札幌市南区藤野2条6丁目5-6
株式会社ウィルトラスト info@willtrust.jp
TEL：011-796-1913 FAX：011-351-5552