ラクダセキュリティー組立手順書

〒005－0841
札幌市南区石山1条5丁目2－1　ロピア石山通512
株式会社ウィルトラスト

部材名称及び写真（1セット）

A部材ジャッキベース8本

B部材フラットバー4本

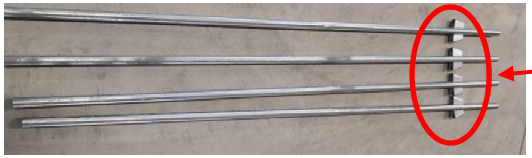



C-1部材センター支柱4本



C-2部材コーナー支柱4本

D部材下部ジョイント横パイプ6本、
F部材上部ジョイント横パイプ6本
計12本（12本とも同形）

E-1

E-2

G部材屋根補強中間パイプ3本

E-1部材端部立上げ用屋根パイプ2本

E-2部材中間立上げ用屋根パイプ2本

H部材屋根補強中間パイプ用止め
金具6個

I部材専用帯電シート1組

組立手順その1

A部材ジャッキベース8本並べる

B部材フラットバー4本を蝶ネジで8ヶ所固定

フラットバー4本固定完了

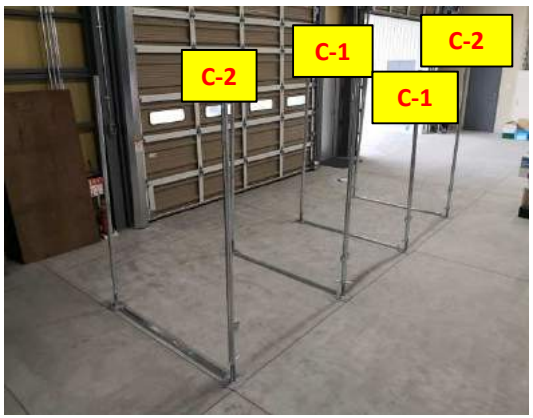

C-1部材センター支柱4本C-2部材コーナー支柱4本、計8本ジャッキーベースに差し込んで立ち上げる。

D部材下部ジョイント横パイプ6本固定

E-1部材端部立上げ用屋根パイプ2本、E-2部材中間立上げ用屋根パイプ2本設置

組立手順その2へ

組立手順その2

F部材上部ジョイント横パイプ固定

F部材上部ジョイントパイプ6本固定完了

H部材金具

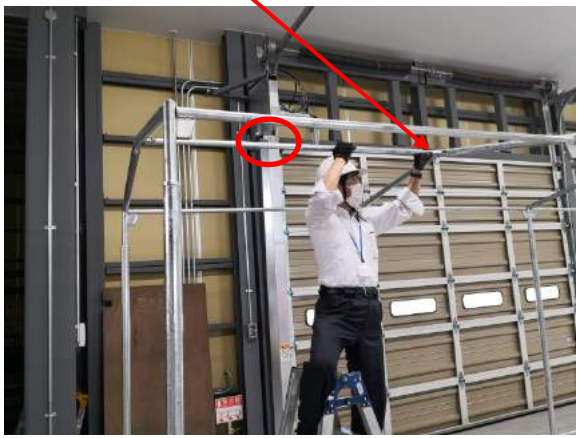

G部材屋根補強中間パイプ3本をH部材金具で6ヶ所固定する。

ラクダセキュリティー骨組み完成

帯電シートを取り付け開始

オレンジ色の印は4ヶ所あります。

4ヶ所のリング部分に紐を通す。

組立手順その3へ

組立手順その3

屋根パイプの頂点部分のリング4ヶ所
にオレンジ部分の紐を通す。

4ヶ所のリング止め完了

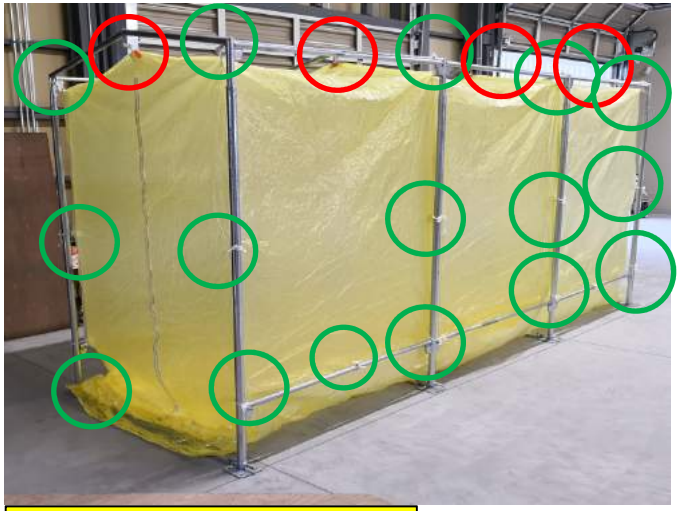

4ヶ所のリング以外、紐で結ん
で完成（緑部分）※裏側もあり

完成